

ORIMA®


The Finnish Quality
Since 1960



СНЕГ



ЛЁД

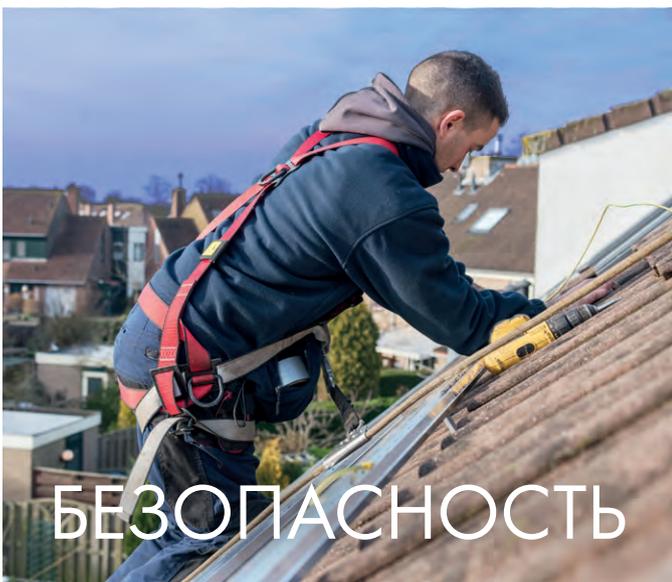

БЕЗОПАСНОСТЬ



НА КРОВЛЕ

Снегозадержатели • Кровельные мостики • Лестницы • Ограждения



НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ТРАДИЦИИ ФИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА С 1960 ГОДА

Традиции деятельности ORIMA закладывались еще в 1960 году. Высокий профессионализм в разработке и изготовлении продукции – это безусловная выгода для клиента, поскольку таким образом мы обеспечиваем качество продукции и высокий уровень обслуживания.

ИСПЫТАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Благодаря собственной лаборатории ORIMA проводит исследования и тестирование своей новой продукции, что является залогом качества выпускаемых нами систем безопасности кровли. Мы с гордостью можем сказать, что ORIMA - это безопасность премиум-класса.

ГАРАНТИЯ ДО 30 ЛЕТ

Многочисленные сертификаты качества, полученные в Финляндии и за её пределами, свидетельствуют о нашей компетентности и опыте. Именно по этим причинам мы предоставляем до 30 лет гарантии на системы безопасности кровли ORIMA и это не предел по времени эксплуатации.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ




ORIMA® СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ трубчатые

- Овальные стальные трубки
- Сталь горячего цинкования с порошковой окраской
- Крепления для всех типов кровли
- Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м
- Длина снегозадержателя 3,0 м
- В комплект входят две трубки, четыре крепления и набор для установки
- Рекомендуем устанавливать по всей длине ската



ORIMA® СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ решетчатые

- Самый эффективный барьер от падения снега и льда
- Подходят для высотных зданий городских районов
- Стандартная длина 1,25 м и 2,5 м
- Крепления для всех типов кровли
- Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м
- Высота решетки 175 мм
- Нарастивание с помощью соединительной планки или внахлёт
- В наличии есть зубчатый вариант, который опускается до самого края кровли

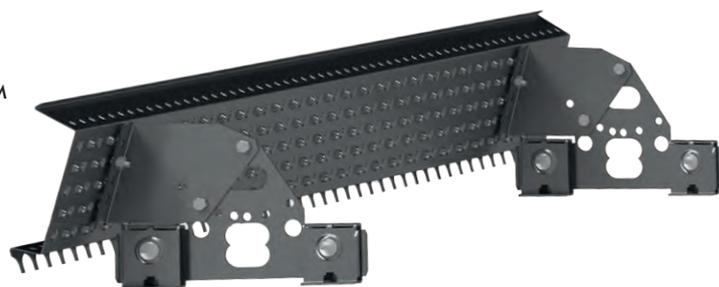


СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ


ORIMA® КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ

- Обеспечивают безопасный проход по кровле
- Шероховатая поверхность предотвращает подскользывание
- Снег не задерживается на перфорированном полотне мостика (перфорация более 50 %)
- Сталь горячего цинкования с порошковой окраской
- Ширина мостика 350 мм, высота кромки 20 мм
- Стандартная длина 1,21 м, 2,47 м и 2,97 м (под заказ возможна длина 0,6 м)
- Нарастивание за счёт стыковочных элементов
- Крепления для всех типов кровли
- Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м
- В комплект мостика длиной 2,97 м входит сам мостик, четыре крепления и набор для установки

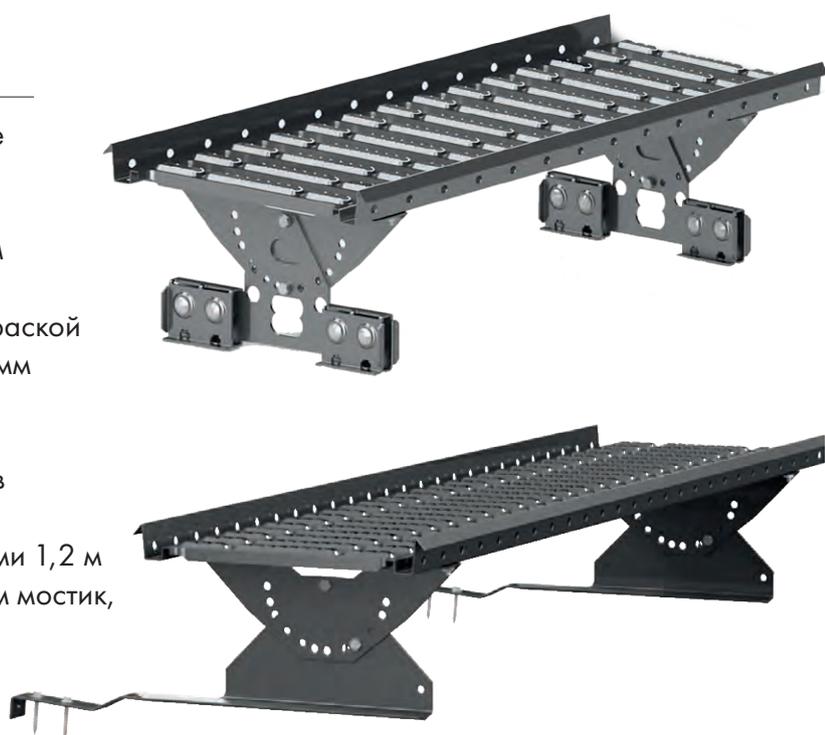

ORIMA® ОГРАЖДЕНИЯ К МОСТИКАМ

- Для повышения безопасности на мостик могут быть установлены ограждения (перила)
- Стандартная высота 1,1 м
- Две поперечные трубки (по спец. заказу возможно 3 трубки)
- Стандартные длины 1,21 м, 1,46 м и 3,0 м

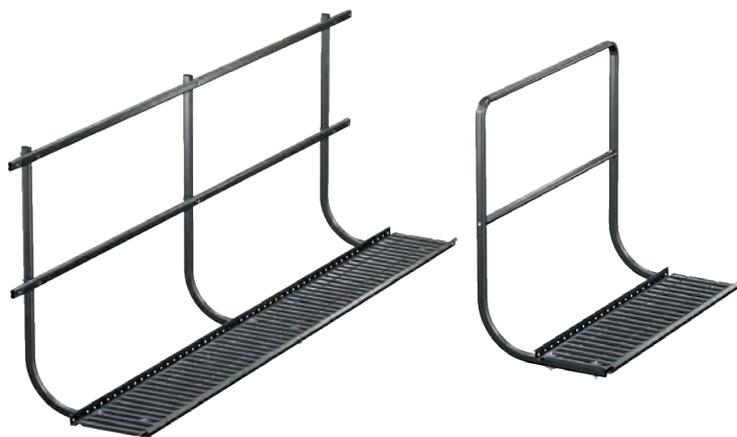

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ЛЕСТНИЦЫ

пристенные и кровельные



ORIMA® ПРИСТЕННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

- Обеспечивают безопасный выход на кровлю
- Прочные и долговечные
- Оптимальное место для пристенной лестницы находится с торца здания
- Изготовлены без сварных швов из стали горячего цинкования с порошковой окраской
- Проходная ширина лестницы 400 мм, полная ширина 450 мм
- Расстояние между ступеньками 300 мм
- Длины ножек крепления к стене 20 – 40 см, 50 – 70 см, 80 – 100 см и 110 – 130 см
- В стандартном комплекте AS1 ножки длиной 80 – 100 см
- Стандартные длины лестниц 1,5 м, 1,8 м, 2,4 м, 2,7 м, 3,0 м, 3,6 м и 4,2 м
- Соединяя модули лестниц между собой можно добиться любой длины



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ORIMA® КРОВЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

- Обеспечивают безопасный проход по кровле от пристенной лестницы или люка к дымовой трубе и другим объектам обслуживания
- Необходимо устанавливать стационарно на кровле
- Крепления для всех типов кровли
- Стандартные длины лестниц 1,5 м, 1,8 м, 2,4 м, 2,7 м, 3,0 м, 3,6 м и 4,2 м
- Соединяя модули лестниц между собой можно добиться любой длины




ORIMA® КРОВЕЛЬНЫЙ ТРАП

- Регулируемые широкие ступеньки облегчают проход по лестнице данной модели
- Фактурная поверхность ступенек гарантирует надёжное сцепление ноги в любую погоду
- Лучше всего такой трап подходит для наклона кровли от 8° до 25°, но запаса регулировки хватает и до 45°
- Стандартная длина 1,2 м и 2,4 м
- Для повышения безопасности кровельный трап может быть снабжен ограждающими перилами высотой 0,6 м



ORIMA® ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЛЬС

- Если длина пристенной лестницы больше, чем 8 м, лестница должна быть снабжена рельсом для закрепления страховки или защитным ограждением (спинка-дуга)
- Предохраняет от падения с лестницы
- Практичен и легок в использовании
- Стандартная длина 3,0 м
- Страховочный трос крепится к тележке из нержавеющей стали

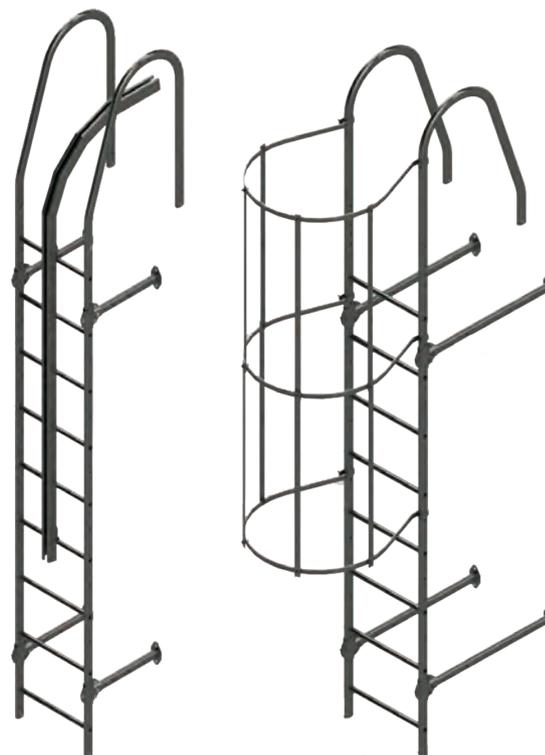

ORIMA® ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

- Если длина пристенной лестницы больше, чем 8 м, лестница должна быть снабжена рельсом для закрепления страховки или защитным ограждением (спинка-дуга)
- Устанавливается стационарно к пристенной лестнице
- Предохраняет от падения с лестницы
- Является альтернативным вариантом вертикальному рельсу
- При использовании не требует дополнительного снаряжения
- Защитные овальные дуги устанавливаются к лестнице на расстоянии 0,9 м и соединяются между собой четырьмя вертикальными планками.

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



ORIMA® КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

- Обеспечивают безопасность при обслуживании кровли
- Длина одного модуля 3,0 м
- Соединяя модули между собой путем наращивания трубок, можно получить любую длину с шагом в 3,0 м
- Стандартная высота 0,6 м и 1,1 м (по спец. заказу возможна высота 1,2 м)
- Две поперечные трубки при высоте ограждения 0,6 м
- Три поперечные трубки при высоте ограждения 1,1 м
- Расстояние по вертикали между овальными трубками меньше 30 см
- Крепления на все типы кровли
- Ограждение может быть снабжено снегозадержанием



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА




МЕДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




ORIMA® МЕДНЫЕ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

- Длина медного снегозадержателя 2,5 м
- Крепления для всех типов кровли
- Максимальное расстояние между креплениями 1,1 м
- В комплект входят две трубки, четыре крепления и набор для установки
- Рекомендуем устанавливать по всей длине ската

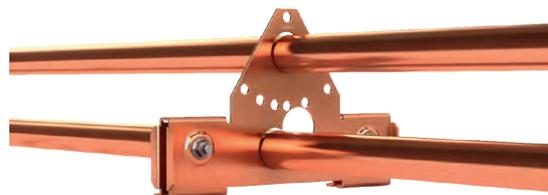


ORIMA® МЕДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ

- Ширина мостика 350 мм, высота кромки 20 мм
- Стандартная длина 1,21 м, 2,47 м и 2,97 м
- Нарращивание за счёт стыковочных элементов
- Крепления для всех типов кровли
- Максимальное расстояние между креплениями 1,1 м
- В комплект мостика длиной 2,97 м входит сам мостик, четыре крепления и набор для установки

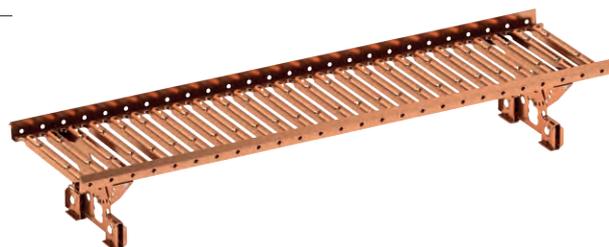

ORIMA® МЕДНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА (ТРАП)

- Регулируемые широкие ступеньки облегчают проход по лестнице данной модели
- Фактурная поверхность ступенек гарантирует надёжное сцепление ноги в любую погоду
- Стандартная длина 1,2 м и 2,4 м

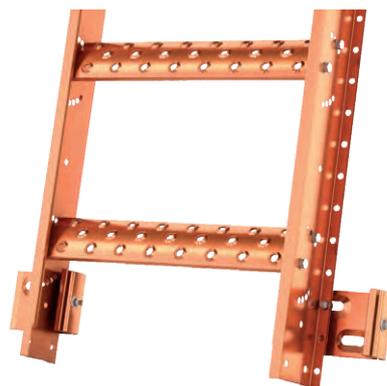

ORIMA® МЕДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

- Обеспечивают безопасность при обслуживании кровли
- Длина одного модуля 2,5 м
- Соединяя модули между собой путем наращивания трубок, можно получить любую длину с шагом в 2,5 м
- Стандартная высота 0,6 м и 1,1 м
- Две поперечные трубки при высоте ограждения 0,6 м
- Три поперечные трубки при высоте ограждения 1,1 м
- Расстояние по вертикали между овальными трубками меньше 30 мм
- Крепления на все типы кровли
- Ограждение может быть снабжено снегозадержанием





LE1



LE2



LE5



LE8



VLE2



VLE3



VLE5



VLE7



KS2



KS3



KS7



KS8



SYO 1,1 m



SYN 1,1 m



SYR 0,6 m



SYRL 0,6 m

ПРОДАЖИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ДИЛЕР В РОССИИ

Orima-Tuote Oy
Kankaantie 6
FI-16300 ORIMATTILA, FINLAND
Телефон: + 358 3872 1014
www.orima.ru

ORIMA®